



LEATHERGOODS SPECIALITIES

# SECTION LACQUER®

## EDGE PAINT COLOURS



WHEN YOUR TASK IS COLOUR: LOOK FOR PERFECTION

## TINTURE AUTOFISSANTI ALL'ACQUA

### Specialità per pelletteria

SECTION LACQUER® sono soluzioni acquose di polimeri destinati alla rifinitura del bordo del pellame di borse, cinture, tomaie e manufatti in pelle in genere. Sono disponibili in varie versioni che vanno dall'opaco al lucido.

Si differenziano inoltre per viscosità e coprenza per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Si applicano sia manualmente che a macchina e l'asciugatura è rapida, specialmente nelle versioni opache. L'ancoraggio, le tenute allo sfregamento, la resistenza alla flessione e le proprietà autofissanti del SECTION LACQUER® sono ottimali dopo 48 ore dall'applicazione.

Il calore entro determinati limiti, utilizzato nell'asciugatura a forno ventilato, favorisce la reticolazione del prodotto e di conseguenza le solidità generali. I bordi rifiniti con SECTION LACQUER® si presentano lisci, uniformi, con la caratteristica bombatura tipica dei manufatti italiani di alto pregio e qualità. FENICE mette a disposizione della clientela laboratori estremamente qualificati per qualsiasi campionatura colore, per effettuare test applicativi e test fisici quali resistenza alle flessioni, resistenza agli sfregamenti, resistenza alla luce e ancoraggio.

I prodotti non sono pericolosi in quanto non infiammabili e fabbricati con materie prime non nocive. Si consiglia tuttavia di evitare contatti prolungati con le mani, e di effettuare il lavaggio con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Le caratteristiche fisiche potrebbero essere compromesse da magazzinaggio e impieghi prolungati in ambienti con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 40°C.

SECTION LACQUER® vengono prodotti in numerosissime varianti colore ed in diverse versioni.

## WATER-BASED SELF-FIXING COLOURS

### Leathergoods Specialties

SECTION LACQUER® are water-based polymer solutions and emulsions destined for the finishing of cutting edges of leather for bags, belts, straps, uppers and saddlery in general.

Each of them differs according to their degree of brightness, viscosity and covering power, as per the customers' requests.

They can be applied manually by hand or by machine and the matt versions dry more quickly. The SECTION LACQUER® achieve the ideal degree of self-fixation 48 hours after application with excellent adhesion, rub fastness and flex resistance.

Optimal performance can be obtained by heating the finished edges, within determined limits, which will help improve crosslinking of the product and general fastness.

Edges finished with SECTION LACQUER® are smooth and uniform, characteristic of the rounded high quality Italian finished article. FENICE has laboratories available with extremely qualified personnel for any colour matching, application tests and physical tests, such as flex resistance, rub resistance and adhesion and light fastness.

They are non-flammable products and are manufactured with non-toxic raw materials. Avoid prolonged contact with skin-if this should occur, rinse the skin well with soap and water after contact. Their physical characteristics can be compromised due to lengthy non-use or storage at temperatures below 5°C or above 40°C.

SECTION LACQUER® are manufactured in numerous colours and in many different versions.

## SECTION LACQUER® SERIES

### Tingibordi opachi e lucidi / Matt and glossy edge paints

*Opaco*

VERSIONE TOP OPACA. MEDIA DENSITA.

AR 6450/T – 6499/T SECTION LACQUER® TOP MATT

MATT, MEDIUM DENSITY. TOP VERSION.

La serie AR 6450/T - 6499/T è dotata di ottimi ancoraggi, altissime tenute allo sfregamento secco/umido e di eccellente resistenza alla flessometria a freddo. Conferisce al bordo di borse, cinture e pelletteria in genere un tatto asciutto ed un aspetto estremamente liscio, stuccato, gradevolmente opaco.

Si applica sia manualmente che a macchina in una o due mani a seconda del potere assorbente del pellame. L'asciugatura è rapida e l'ancoraggio del prodotto è decisamente elevato anche su pellami poco assorbenti. Essendo un prodotto di buona viscosità la resistenza alla gocciolatura in applicazione è decisamente elevata.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione.**

*Matt*

The AR 6450/T - 6499/T series gives excellent adhesion, a very high level of wet-and-dry rub-resistance, as well as excellent cold-flex resistance. This series confers a pleasant matt finish to the edges of handbags, belts and leather goods in general, giving an extremely smooth and sealed look.

Apply by hand or by machine with one or two coats, according to the degree of absorbency of the leather. It dries rapidly and the adhesion is excellent even on hides that have little absorbency.

Given that it has a very good viscosity it has a high-drip resistance during application.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**

VERSIONE TOP. ALTA DENSITA' OPACA.

AR 6850 - 6899 SECTION LACQUER® DENSE MATT

MATT, HIGH DENSITY. TOP VERSION.

La serie AR 6850 - AR 6899 è caratterizzata da un effetto stuccante molto elevato, alta viscosità e conferisce al bordo un aspetto gradevolmente opaco. Si applica sia a mano che a macchina, in una o due mani a seconda del grado di assorbimento del pellame ed è dotata di rapida asciugatura. Da origine a film ottimamente ancorati, molto flessibili, con ottime solidità generali. Questa versione è indicata per pellami mediamente assorbenti e permette di ottenere un bordo opaco perfettamente liscio e bombato. Sono disponibili numerose varianti colore.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione.**

The AR 6850 - 6899 series is characterized by a very high viscosity and a pleasant matt effect.

Apply by hand or by machine with one or two coats, according to the degree of absorbency of the leather.

It provides excellently sealed films that are very flexible, very high general resistances and, above all, an elevated covering power.

This version is suitable for absorbent leathers as it allows for a perfectly smooth and rounded edge.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**

## BASE OPACA STUCCANTE.

## HS 5750/TL - 5799/TL SECTION LACQUER®

## SEALING POWER MATT BASE.

La serie HS 5750/TL - 5799/TL è un preparatore opaco molto stuccante utilizzato come prima mano nella finitura dei bordi di borse, cinture e pelletteria in genere. Si applica sia a mano che a macchina, in una o due mani a seconda del grado di assorbimento del pellame ed è dotata di rapida asciugatura e buona resistenza alla gocciolatura. Dà origine a film ottimamente ancorati, molto flessibili e altamente stuccati. La successiva finitura con i tingibordo Fenice risulterà perfettamente liscia, bombata, flessibile e ottimamente ancorata.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione**

The HS 5750/TL - 5799/TL series is a very sealing matt primer used as a first coat in the edge finishing of bags, belts and leathers in general. Apply by hand or by machine with one or two coats, according to the degree of absorbency of the leather. It dries rapidly and has good drop-resistance properties. It provides excellent adhesion that is very flexible and with an elevated covering power. The following finishing with the Fenice edge inks results in a perfectly smooth, rounded, flexible finish with excellent adhesion.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**

## BASE OPACA MEDIO STUCCANTE.

## FF 5850 - 5899 SECTION LACQUER®

## MEDIUM SEALING POWER MATT BASE.

La serie FF 5850 - 5899 è un preparatore opaco stuccante utilizzato come prima mano nella finitura dei bordi di borse, cinture e pelletteria in genere. Si applica sia a mano che a macchina, in una o due mani a seconda del grado di assorbimento del pellame ed è dotata di rapida asciugatura e ottima resistenza alla gocciolatura. Dà origine a film ottimamente ancorati, molto flessibili e stuccati. La successiva finitura con i tingibordo Fenice risulterà perfettamente liscia, bombata, flessibile e ottimamente ancorata.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione.**

The FF 5850 - 5899 series is a sealing matt primer used as a first coat in the edge finishing of bags, belts and leathers in general. Apply by hand or by machine with one or two coats, according to the degree of absorbency of the leather. It dries rapidly and has good drop-resistance properties. It provides excellent adhesion that is very flexible and sealing. The following finishing with the Fenice edge inks results in a perfectly smooth, rounded, flexible finish with excellent adhesion.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**

## BASE OPACA ALTAMENTE STUCCANTE.

## SL 6700 - 6799 SECTION LACQUER®

## HIGH SEALING POWER MATT BASE.

La serie SL 6700 - 6799 è un preparatore opaco dotato di elevatissimo potere stuccante. Viene utilizzato come prima mano nella finitura dei bordi di borse, cinture e pelletteria in genere. Si applica sia manualmente che a macchina, in una sola mano ed è dotato di rapida asciugatura e ottima resistenza alla gocciolatura. Nel caso si utilizzino pellami molto assorbenti può essere applicato in due mani. Dà origine a film ottimamente ancorati, molto flessibili e altamente stuccati. La successiva finitura con i tingibordo Fenice risulterà perfettamente liscia, bombata, flessibile e ottimamente ancorata.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione**

The SL 6700 - 6799 series is an extremely sealing matt primer. It is used as a first coat in the edge finishing of bags, belts and leathers in general. Apply by hand or by machine with one coat. It dries rapidly and has good drop-resistance properties. For very absorbent leathers two coats may be applied. It provides excellent adhesion that is very flexible and with an elevated covering power. The following finishing with the Fenice edge inks results in a perfectly smooth, rounded, flexible finish with excellent adhesion.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**

## BASE OPACA ALTO ANCORAGGIO.

## F 5750 - F 5799 SECTION LACQUER®

## STRONG ADHESION MATT BASE.

La serie F 5750 - 5799 è un preparatore opaco stuccante dotato di ottima adesione. Viene utilizzato come prima mano nella finitura dei bordi di borse, cinture e pelletteria in genere. Si applica sia a mano che a macchina, in una sola mano ed è dotato di rapida asciugatura e ottima resistenza alla gocciolatura. Nel caso si utilizzino pellami molto assorbenti può essere applicato in due mani. Dà origine a film ottimamente ancorati, molto flessibili e stuccati. La successiva finitura con i tingibordo Fenice risulterà perfettamente liscia, bombata, flessibile e ottimamente ancorata.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione.**

The F 5750 - 5799 series is a sealing matt primer with excellent adhesion. It is used as a first coat in the edge finishing of bags, belts and leathers in general. Apply by hand or by machine with one coat. It dries rapidly and has good drop-resistance properties. For very absorbent leathers two coats may be applied. It provides excellent adhesion that is very flexible and sealing. The following finishing with the Fenice edge inks results in a perfectly smooth, rounded, flexible finish with excellent adhesion.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**



VERSIONE OPACA ALTA DENSITÀ.

AR 6450/MW - 6499/MW SECTION LACQUER® DENSE MATT

MATT, HIGH DENSITY VERSION.

La serie AR 6450/MW-6499/MW è caratterizzata da viscosità molto alta e da un effetto gradevolmente opaco. Si applica sia a mano che a macchina, in una o due mani a seconda del grado di assorbimento del pellame.

Dà origine a film ottimamente ancorati, molto flessibili, con ottime solidità generali e soprattutto una elevata stuccatura.

Questa versione è indicata per pellami assorbenti in quanto permette di ottenere un bordo perfettamente liscio e bombato.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione.**

The AR 6450/MW-6499/MW series is characterized by very high viscosity and a pleasant matt effect.

Apply by hand or by machine with one or two coats, according to the degree of absorbency of the leather. It provides excellently sealed films that are very flexible, with high water-fastness and rub resistances.

This version is recommended for very absorbent leathers as it allows for a perfectly sealed and rounded edge.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**



*Lucido*

VERSIONE TOP LUCIDA. MEDIA DENSITÀ

AR 6350/P - 6379/P SECTION LACQUER® TOP GLOSSY

GLOSSY, MEDIUM DENSITY. TOP VERSION.

La serie AR 6350/P - 6379/P è dotata di altissime tenute allo sfregamento secco/umido e di ottime resistenze alla flessometria a freddo. Conferisce al bordo di borse, cinture e pelletteria in genere un tatto asciutto ed un aspetto estremamente liscio, stuccato, lucido.

Si applica sia manualmente che a macchina in una o due mani a seconda del potere assorbente del pellame.

L'asciugatura è rapida e l'ancoraggio del prodotto è ottimo anche su pellami poco assorbenti. Essendo un prodotto di buona viscosità, la resistenza alla gocciolatura in applicazione è elevata.

**E' necessario controllare sempre l'ancoraggio del prodotto sul pellame lavorato, almeno 24 ore dopo l'applicazione.**

*Glossy*

The AR 6350/P - 6379/P series is furnished with a very high level of wet-and-dry rub-resistance and excellent cold-flex resistances. It confers a dry touch with a look which is well-sealed, bright and smooth to the edges of handbags, belts and leather goods in general. It can be applied by hand or machine in one or two coats, according to the absorbency of the hide.

It dries very quickly and has excellent adhesion also on hides which have little absorbency. Being a product of high-viscosity, it has a high drip-resistance in application.

**It is necessary to always check the adhesion of product on the leather at least 24 hours after application.**

AR 6250/P, UW 13/8 e UW 13/9 sono emulsioni acquose di polimeri sintetici destinati alla rifinitura del taglio vivo del pellame. Formano un film trasparente, estremamente tenace e di buona elasticità: caratteristiche che ne fanno eccellenti fissativi.

AR 6250/P e UW 13/8 sono fissativi lucidi. UW 13/9 è un fissativo opaco.

Si applicano in una sola mano, manualmente o a macchina, sul bordo lavorato con i SECTION LACQUERS®. Aumentano notevolmente la resistenza alla flessione, ai piegamenti e alle tenute allo sfregamento, sia a secco che a umido.

La proprietà autofissante del prodotto si ottiene per reticolazione lenta all'aria del film che raggiunge prestazioni ottimali dopo 48 ore dall'applicazione.

Il calore, entro determinati limiti, favorisce la reticolazione e la conseguente resistenza all'acqua.

Per ottenere il miglior risultato si consiglia di applicare il fissativo entro due ore circa dall'applicazione del SECTION LACQUER®: così facendo i due films reticolano contemporaneamente favorendo l'adesione degli stessi.

Grazie all'elevato potere adesivo e penetrante, AR 6250/P e UW 13/8 trovano inoltre impiego come promotori d'adesione e quindi, se applicati sul bordo prima del SECTION LACQUER® ne aumentano l'ancoraggio.

Si consiglia quest'utilizzo su pellami molto chiusi e poco assorbenti dove una tintura normale trova difficoltà d'aggancio.

I prodotti non sono pericolosi in quanto non infiammabili e fabbricati con materie prime non nocive. Si consiglia tuttavia di evitare contatti prolungati con le mani, e di effettuare il lavaggio con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle.

Le caratteristiche fisiche potrebbero essere compromesse da magazzino e impieghi prolungati in ambienti con temperatura inferiore ai 5°C o superiore ai 40°C.

**A seconda della versione utilizzata e dell'esigenza del cliente sono disponibili diversi metodi applicativi presso l'Ufficio Tecnico "Settore Prodotti per Pelletteria".**

(mail: [leathergoods@fenice.com](mailto:leathergoods@fenice.com)).

AR 6250/P, UW 13/8 and UW 13/9 are water-based emulsions of synthetic polymers destined for the finishing of cutting edges of leathers. They form a transparent film, extremely tough and with good elasticity: characteristics that make them excellent fixing agents.

AR 6250/P and UW 13/8 are glossy fixing agents. UW 13/9 is a matt fixing agent. Apply these on edges that have been treated with the SECTION LACQUERS® in one coat, by hand or by machine.

They improve flex resistance, as well as wet-and-dry rub-resistances. The self-fixing properties of the product are obtained by a slow air crosslinking of the film that reaches very good performance from 48 hours of application. The reasonable use of heat improves crosslinking and also water resistance.

For obtaining best results, apply the fixing agent within two hours of application of the SECTION LACQUER®: in doing so, the two films crosslink, improving the cohesion and the adhesion of both films.

Thanks to the elevated adhesive and penetrating power, AR 6250/P and UW 13/8 are used as an adhesion promoter increasing adhesion if applied to the edge before the final SECTION LACQUER®.


This use is suggested on very closed and slightly absorbent leathers where a normal dye has difficulty to adhere.

The products are not dangerous, being non-flammable and are manufactured with non-toxic raw materials. Avoid prolonged contact with the skin: rinse the skin well with soap and water after contact.

Their physical characteristics could be compromised due to lengthy non-use or storage at temperatures above 40°C or below 5°C.

**According to the version used and the needs of the customer there are different application methods available from the Technical Department "Leathergoods Products Sector".**

(mail: [leathergoods@fenice.com](mailto:leathergoods@fenice.com))

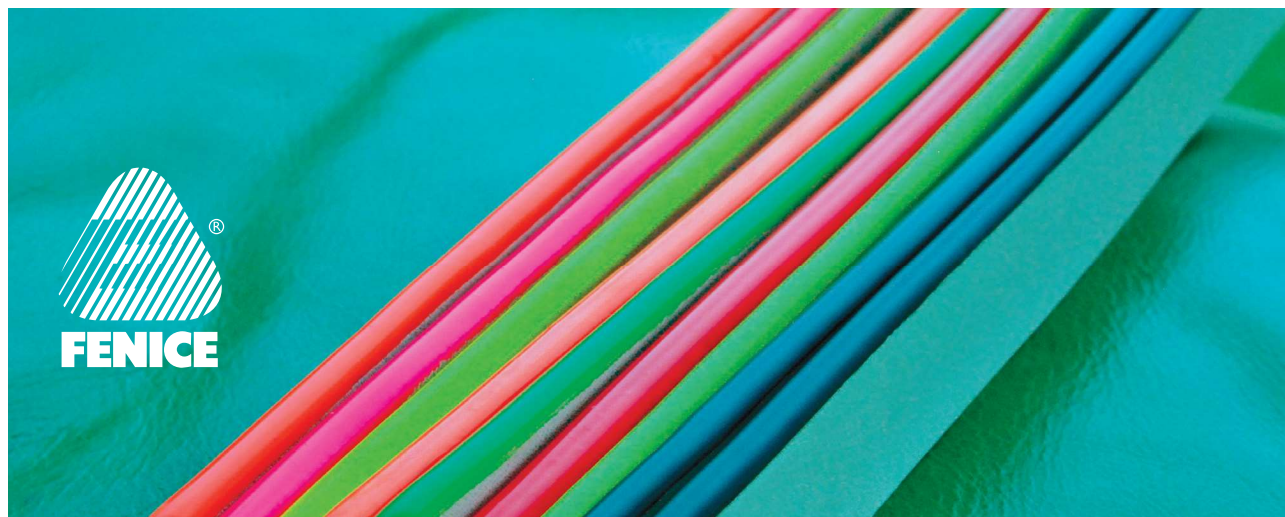

# SECTION LACQUER®


Per la serie AR 6450/T - 6499/T sono stati già indicati in cartella i codici definitivi

*The codes for the AR 6450/T - 6499/T series are listed in this colour chart.*

 AR 6460/T 501 <b>001</b>	 AR 6460/T 525 <b>010</b>	 AR 6460/T 537 <b>019</b>	 AR 6460/T 1221 <b>028</b>
 AR 6460/T 502 <b>002</b>	 AR 6460/T 892 <b>011</b>	 AR 6460/T 528 <b>020</b>	 AR 6460/T 509 <b>029</b>
 AR 6460/T 503 <b>003</b>	 AR 6460/T 507 <b>012</b>	 AR 6460/T 588 <b>021</b>	 AR 6460/T 157 <b>030</b>
 AR 6460/T 513 <b>004</b>	 AR 6460/T 1222 <b>013</b>	 AR 6460/T 538 <b>022</b>	 AR 6460/T 343 <b>031</b>
 AR 6460/T 514 <b>005</b>	 AR 6460/T 1107 <b>014</b>	 AR 6460/T 1114 <b>023</b>	 AR 6460/T 1063 <b>032</b>
 AR 6460/T 452 <b>006</b>	 AR 6460/T 937 <b>015</b>	 AR 6460/T 524 <b>024</b>	 AR 6460/T 521 <b>033</b>
 AR 6460/T 506 <b>007</b>	 AR 6460/T 759 <b>016</b>	 AR 6460/T 535 <b>025</b>	 AR 6460/T 601 <b>034</b>
 AR 6460/T 1201 <b>008</b>	 AR 6460/T 505 <b>017</b>	 AR 6460/T 522 <b>026</b>	 AR 6460/T 603 <b>035</b>
 AR 6460/T 1202 <b>009</b>	 AR 6460/T 518 <b>018</b>	 AR 6460/T 523 <b>027</b>	 AR 6460/T 1230 <b>036</b>



AR 6460/T 539 037



AR 6460/T 549 048



AR 6460/T 1206 059



AR 6460/T 1210 070



AR 6460/T 540 038



AR 6460/T 1207 049



AR 6460/T 422 060



AR 6460/T 587 071



AR 6460/T 1204 039



AR 6460/T 1205 050



AR 6460/T 552 061



AR 6460/T 1215 072



AR 6460/T 542 040



AR 6460/T 556 051



AR 6460/T 1094 062



AR 6460/T 577 073



AR 6460/T 543 041



AR 6460/T 555 052



AR 6460/T 1211 063



AR 6460/T 579 074



AR 6460/T 544 042



AR 6460/T 560 053



AR 6460/T 585 064



AR 6460/T 584 075



AR 6460/T 545 043



AR 6460/T 561 054



AR 6460/T 562 065



AR 6460/T 1214 076



AR 6460/T 554 044



AR 6460/T 347 055



AR 6460/T 563 066



AR 6460/T 788 077



AR 6460/T 546 045



AR 6460/T 1208 056



AR 6460/T 564 067



AR 6460/T 1216 078



AR 6460/T 547 046



AR 6460/T 1209 057



AR 6460/T 473 068



AR 6460/T 137 079



AR 6460/T 548 047



AR 6460/T 119 058



AR 6460/T 586 069



AR 6460/T 1217 080



AR 6460/T 1200 **081**



AR 6460/T 1225 **092**



AR 6460/T 1232 **103**



AR 6460/T 648 **114**



AR 6460/T 614 **082**



AR 6460/T 637 **093**



AR 6460/T 1233 **104**



AR 6460/T 649 **115**



AR 6460/T 629 **083**



AR 6460/T 638 **094**



AR 6460/T 654 **105**



AR 6460/T 650 **116**



AR 6460/T 1228 **084**



AR 6460/T 639 **095**



AR 6460/T 655 **106**



AR 6460/T 651 **117**



AR 6460/T 1224 **085**



AR 6460/T 643 **096**



AR 6460/T 663 **107**



AR 6460/T 652 **118**



AR 6460/T 631 **086**



AR 6460/T 3040 **097**



AR 6460/T 657 **108**



AR 6460/T 661 **119**



AR 6460/T 1229 **087**



AR 6460/T 645 **098**



AR 6460/T 658 **109**



AR 6460/T 967 **120**



AR 6460/T 616 **088**



AR 6460/T 1231 **099**



AR 6460/T 659 **110**



AR 6460/T 516 **121**



AR 6460/T 617 **089**



AR 6460/T 641 **100**



AR 6460/T 660 **111**



AR 6460/T 1235 **122**



AR 6460/T 819 **090**



AR 6460/T 646 **101**



AR 6460/T 662 **112**



AR 6460/T 675 **123**



AR 6460/T 634 **091**



AR 6460/T 647 **102**



AR 6460/T 1234 **113**



AR 6460/T 671 **124**





AR 6460/T 529 125



AR 6460/T 357 136



AR 6460/T 1212 147



AR 6460/T 1175 158



AR 6460/T 593 126



AR 6460/T 608 137



AR 6460/T 1219 148



AR 6460/T 1227 159



AR 6460/T 594 127



AR 6460/T 597 138



AR 6460/T 1213 149



AR 6460/T 623 160



AR 6460/T 595 128



AR 6460/T 598 139



AR 6460/T 23 150



AR 6460/T 626 161



AR 6460/T 596 129



AR 6460/T 599 140



AR 6460/T 233 151



AR 6460/T 622 162



AR 6460/T 1218 130



AR 6460/T 1226 141



AR 6460/T 463 152



AR 6460/T 624 163



AR 6460/T 600 131



AR 6460/T 606 142



AR 6460/T 531 153



AR 6460/T 625 164



AR 6460/T 943 132



AR 6460/T 63 143



AR 6460/T 532 154



AR 6460/T 621 165



AR 6460/T 1223 133



AR 6460/T 144 144



AR 6460/T 534 155



AR 6460/T 640 166



AR 6460/T 592 134



AR 6460/T 611 145



AR 6460/T 3023 156



AR 6460/T 635 167



AR 6460/T 591 135



AR 6460/T 1007 146



AR 6460/T 1203 157



AR 6460/T 636 168

# COLORI STANDARD / STANDARD COLOURS



AR 6460/T 666 169



AR 6460/T 670 170



AR 6460/T 676 171



AR 6460/T 667 172



AR 6460/T 672 173



AR 6460/T 673 174



AR 6460/T 674 175




AR 6460/T 677 176



AR 6460/T 668 177



AR 6460/T 678 178



AR 6451/T 179



AR 6460/T 1095 180



AR 6455/T 181



AR 6471/T 182



AR 6458/T 183



AR 6460/T 710 184



AR 6453/T 185



AR 6485/T 186



AR 6460/T 1078 187



AR 6460/T 1112 188




AR 6467/T 189



AR 6472/T 190



AR 6477/T 191



AR 6464/T 192



AR 6476/T 193



AR 6499/T 194

This colour chart is valid for the series **AR 6450/T-AR 6499/T** e **AR 6350/P-AR 6379/P**

For the **AR 6450/MW-AR 6499/MW** and **AR 6850-AR 6899** series, standard colours are available.

**It is necessary therefore, to indicate, together with the colour desired, also the series to which it refers.**

The colours in this chart are only representative and colour tones may vary slightly according to support materials used.

La presente cartella è valida per le Serie **AR 6450/T-AR 6499/T** e **AR 6350/P-AR 6379/P**

Per le Serie **AR 6450/MW-AR 6499/MW** e **AR 6850-AR 6899** sono disponibili i colori standard.

**É necessario pertanto comunicare, assieme al colore desiderato, anche la serie a cui si riferisce.**

I colori della presente cartella sono da considerare indicativi e lievi variazioni di tono sono possibili, a seconda del supporto utilizzato.